TRANE
Dagon
RTHE/HG 灵越产品介绍
For External Use
Ingersoll Rand

灵越系列基本资料

RTHE

- 冷量：64-220RT，标准制冷应用
- 冷媒：R134a
- 能量调节范围：15%-100%
- 提供标准150psi承压，法兰连接，2回程蒸发器，2回程冷凝器。
- 标准150psi NEMA1水流开关
- 标准星三角启动
- 电子膨胀阀
- CH530液晶触摸控制器

RTHG

- 冷量：254-393RT，标准制冷应用
- 冷媒：R134a
- 能量调节范围：25%-100%
- 提供标准150psi承压，法兰连接，3回程蒸发器，2回程冷凝器。
- 标准150psi NEMA1水流开关
- 标准星三角启动
- 电子膨胀阀
- CH530液晶触摸控制器

4大优势

应用广泛

经济省钱

高效环保

可靠性高

应用广泛

RTHG适合面积在3000m^{2}以上的大型商业，工业，公共建筑，酒店交通场所。

RTHE 适合500-3000m^{2}的中小型商业，工业，公共建筑，酒店，交通等场所。

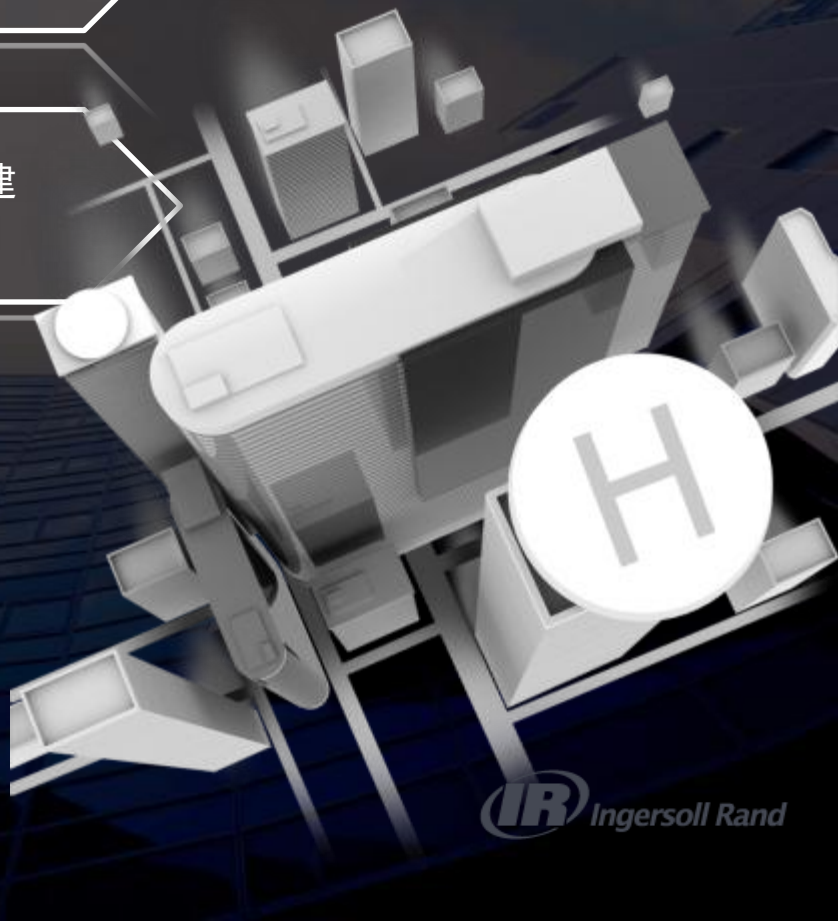

高效环保

冷媒采用R134a,
有效保护地球环境无淘汰期限

低噪音

噪音大大低于市场同类产品

经济省钱

外形尺寸小

机组最小宽度仅为890mm, 更小的外形尺寸带来更小的占地面积，节省更多有用空间

即插即用设计

即插即用设计，现场只需接入水管和电力即可投入使用节省施工周期，适合改造和对施工周期有严格要求的项目

省钱

基于特灵全球研发平台的高品质产品，IPLV高达6.5, 在寿命周期有效节省用户的运行费用

高可靠性

GP2和R系列双螺杆半封闭压缩机，采用低速直驱电机，冷媒冷却电机，封闭结构，有效避免与环境接触，寿命更长

压缩机只有3个运动部件，更少的机械损耗，可靠性好

进口CH530控制器具备前馈和软加载功能，可有效避免机组水温波动和频繁启动，保护机组运行寿命

供货范围RTHE/RTHG

RTHE

- 提供标准150psi承压，法兰连接
- 提供标准150psi承压，法兰连接
- 标准150psi NEMA1水流开关
- 标准星三角启动
- 电子膨胀阀
- CH530液晶触摸控制器

RTHG

- 提供标准150psi承压，法兰连接，3回程蒸发器水室
- 提供标准150psi承压，法兰连接，2回程冷凝器水室
- 标准150psi NEMA1水流开关
- 标准保温
- 标准星三角启动
- 电子膨胀阀
- CH530液晶触摸控制器

RTHE/RTHG选项

RTHE

- 冷凝器接管方向互换
- 冷媒隔离阀选项
- 蒸发器加厚保温
- 隔离开关，断路器CB
- LONGTALK/MODBUS/BACNET 通讯协议
- 二通水量调节阀
- 冷凝压力控制输出
- 冷水温度和电力限制
- 马达电力输出

RTHG

- 蒸发器水室300psi承压，
- 蒸发器接管方向互换
- 冷凝器水室300psi承压
- 冷凝器接管方向互换
- 冷媒隔离阀选项
- 蒸发器加厚保温
- 隔离开关，断路器CB
- LONGTALK/MODBUS/BACNET 通讯协议
- 冷凝器压力控制输出
- 二通水量调节阀

TRANE
Dagon
谢 谢
Ingersoll Rand